

**Технические данные:**  
**KENTUCKY COLD (холодильная)**

**1xGN**

Размер	ш. 775 x дл. 480 x в. 585 мм
Мощность	240 / 8W
Напряжение	230 V / 50 Hz
Вес	45 kg
Температура	+2/+6°C
Суточное потребление (12 ч.)	2 kWh

**2xGN**

размер	ш. 775 x дл. 750 x в. 585 мм
Мощность агрегата/освещн.	290 / 13 W
Напряжение	230 V / 50 Hz
Вес	50 kg
Температура	+2/+6°C
Суточное потребление (12 ч.)	2,5 kWh

**3xGN**

размеры	ш. 775 x дл. 1080 x в. 585 мм
Мощность агрегата/освещн.	390 / 13 W
Напряжение	230 V / 50 Hz
Вес	75 kg
Температура	+2/+6°C
Суточное потребление (12 ч.)	3 kWh

**4xGN**

размеры	ш. 775 x дл. 1410 x в. 585 мм
Мощность агрегата/освещн.	500 / 2x13 W
Напряжение	230 V / 50 Hz
Вес	83kg
Температура	+2/+6°C
Суточное потребление (12 ч.)	4,3 kWh

**Хладагент**

R134a

Рекомендованная окружающая температура +25°C

Рекомендуемая влажность макс. 60%

**Технические параметры:**


- динамическое охлаждение
- автоматическое оттаивание
- цифровое управление

\*производитель оставляет за собой право вносить изменения

**uniS**  
cool, s.r.o.

**Руководство по эксплуатации**

**Настольная холодильная  
витрина KENTUCKY COLD**

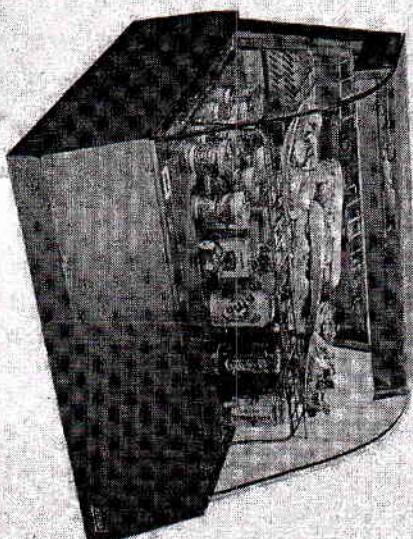



Использование  
для сокращения  
расхода топлива  
на 10% при  
одинаковых  
условиях

Прием  
и обработка  
информации  
в реальном  
времени

Сокращение  
расхода топлива  
на 10% при  
одинаковых  
условиях

## Награды компании EXTEG



**EXTEG**  
AIR LINE